




38MT+™

MOTOR DE ARRANQUE PARA EQUIPO PESADO

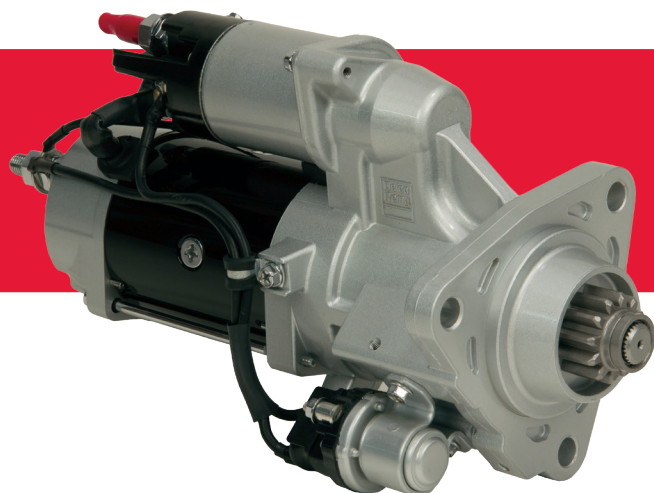

ARRANCA
4% MÁS RÁPIDO
QUE LA COMPETENCIA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Disponible* con protección integrada de sobrecorriente (IOCP), un sensor térmico integrado, que protege al arrancador del daño térmico, al restablecer automáticamente a una temperatura operativa segura y al mismo tiempo eliminar la necesidad de arnés de cableado.
- 38MT+ presenta un interruptor magnético integral (IMS, por sus siglas en inglés). El IMS reduce la caída de voltaje y asegura que el solenoide reciba el máximo voltaje disponible en cualquier condición de arranque.
- El embrague eléctrico suave acopla de manera constante y adecuada el piñón con el aro dentado, lo que brinda mayor confiabilidad.
- **Garantía:** Modelo sin OCP: 1 año/Kilometraje ilimitado Modelo con OCP integrado: 3 años/Kilometraje ilimitado**


* Numero de Parte 8201084

** Solo aplicable en EE. UU. y Canadá

Protección
integrada de
sobrecorriente
(IOCP)




COMPARACIÓN CON LA COMPETENCIA

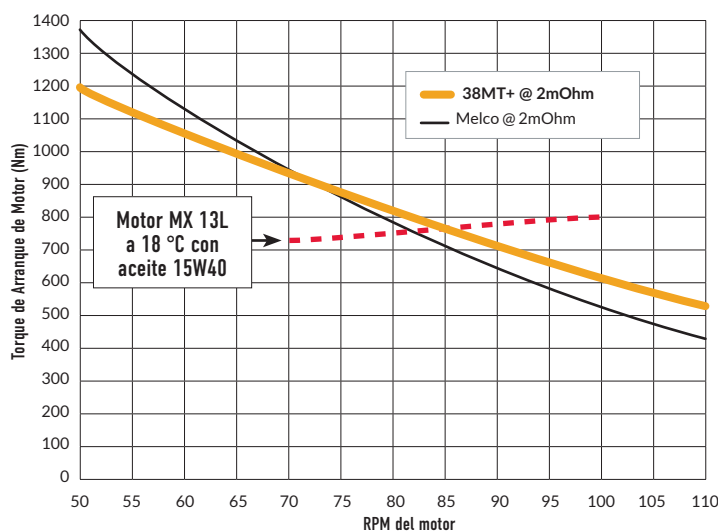

MODELO DE ARRANCADOR	OCP	ARRANQUE MÁS RÁPIDO	PESO
Delco Remy 38MT+	Opcional	82 RPM del motor	28.44 lbs/12.9kg
Melco	No	79 RPM del motor	29.32lbs/13.3kg

38MT+™ MOTOR DE ARRANQUE PARA EQUIPO PESADO

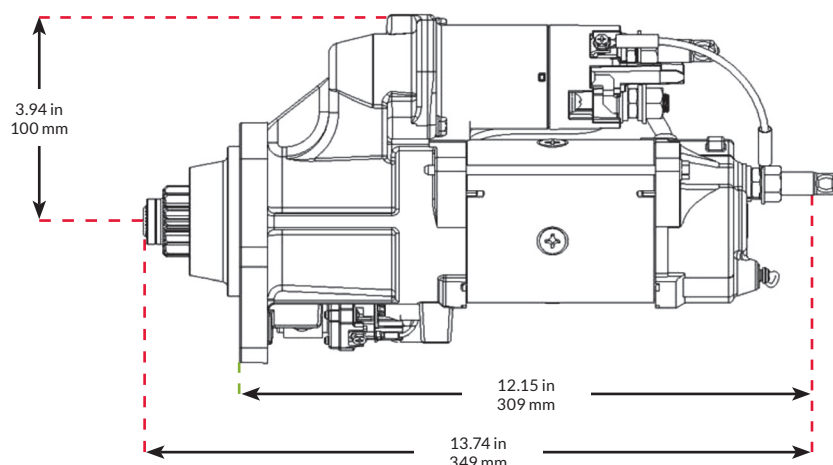

ESPECIFICACIONES

Tamaño del motor	hasta 13 litros
Rotación	A favor de las manecillas del reloj (Clockwise)
Montaje	SAE 3
Datos del piñón	12 dientes, Mod 3-métrico
Salida	Pico de 4,3 kW a 12 V
Peso	12,9 kg/28,44 lb
Diámetro	100 mm/3,94 pulg.
Sistema de Acoplamiento	Sistema Eléctrico de Acoplamiento Suave

**38MT+ DISEÑADO
PARA APLICACIONES
CON MOTORES MX
DE 11 Y 13 LITROS**

OEM	MOTOR	38MT+ SIN OCP	38MT+ CON OCP INTEGRADO	DIENTES/PIÑÓN/PASO	MELCO
PACCAR	MX 11/13	8200977	8201084	12 dientes, Mod 3 métrico	D61-1003-001 D61-6002-011 M009T72578 M9T72578 PC2578 1847916



Para Servicio al Cliente o Asistencia Técnica
USA: 800-372-0222
México: 800 000 7378

06 | 2024
DEL COREMY.COM