



150MT™




MOTOR DE ARRANQUE PARA EQUIPO PESADO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS


- La velocidad optimizada del piñón proporciona un rendimiento de arranque de clase mundial.
- El paquete de energía de alto rendimiento proporciona un desempeño optimizado para mejores arranques del motor y soporta múltiples fuentes de energía mejoradas del vehículo / demandas de batería.
- Su operación de larga duración y la protección térmica contra arranques extendidos ofrecen más confiabilidad para cumplir con los requisitos de los vehículos nuevos.
- Rigidez mecánica mejorada para soportar los nuevos requisitos operativos del vehículo.
- Garantía: 4 años/millas ilimitadas (Aplica solo en EEUU & Canadá)

ARRANQUES SUPREMOS – RESISTENCIA INCOMPARABLE

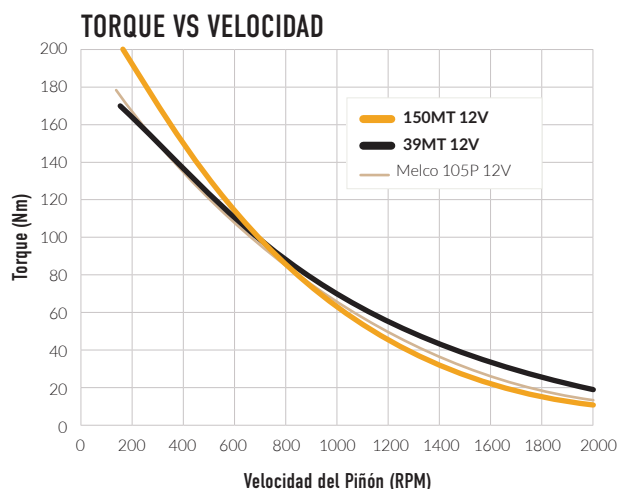


ESPECIFICACIONES

Tamaño de Motor	12V hasta 16 Litros, 24V hasta 18 Litros
Rotación	En el sentido de las manecillas del reloj (vista desde el piñón)
Montaje	SAE 1, SAE 3 y específico según se requiera
Piñón	11 dientes, paso 6/8; 12 dientes, paso 8/10; 12 dientes, Mod 3-métrico
Salida	12V pico a 7.3kW, 24V pico a 9.0kW
Peso	14.4 kg/31.75 lbs
Diámetro	115 mm/4.53 pulgadas
Impulsor de Servicio Pesado	Sistema de Embrague Eléctrico Suave Con clutch de sobregiro
Torque de Arranque con Relación de Transmisión	4.3:1

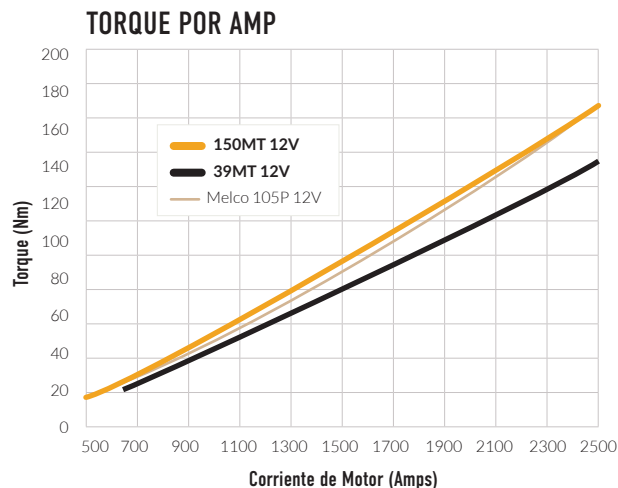

150MT™ MOTOR DE ARRANQUE PARA EQUIPO PESADO

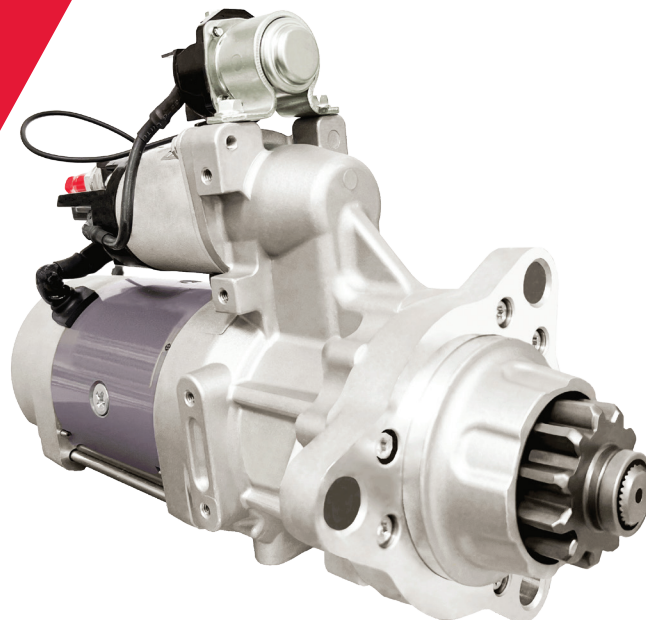

MOTOR	VOLTAJE	39MT	150MT	REFERENCIAS CRUZADAS DE LA COMPETENCIA
Detroit Diesel Series 60 (S60), CAT C9, C10, C11, C12, C13 & C15, Cummins ISM, M11, N14 & ISX 15, MaxxForce 15, Mack E7	12V	8200308	61014400	PC1479, IN1478, FL0975, FL0777, FL0579, MIB970777, MIB970975, D616005003, D616002004
DD 13/15/16 2016 and newer	12V	61008898	61015900	FLA579, M110613, M110R2613SE
Cummins ISC & ISL, MaxxForce 9, 10, 11 & 13, Paccar PX-8 & PX-9, International DT466, DT530, DT570 & HT570	12V	8200433	61017311	PC1379, PC2679, PC72679, IN1378, IN3179, M110610, M110606, M105302, M105602, 428000-2690, 228000-5311
CAT C12, C13, C15, Cummins ISM, ISX, N14, Detroit S60, Mack E7	24V	8200330	61015901	PV2479, PC83579, MC2378



® Para Servicio al Cliente o Asistencia Técnica
USA: 800-372-0222
México: 800 000 7378

08 | 2025
DELCOREMY.COM