




29MT™

MOTOR DE ARRANQUE PARA EQUIPO PESADO

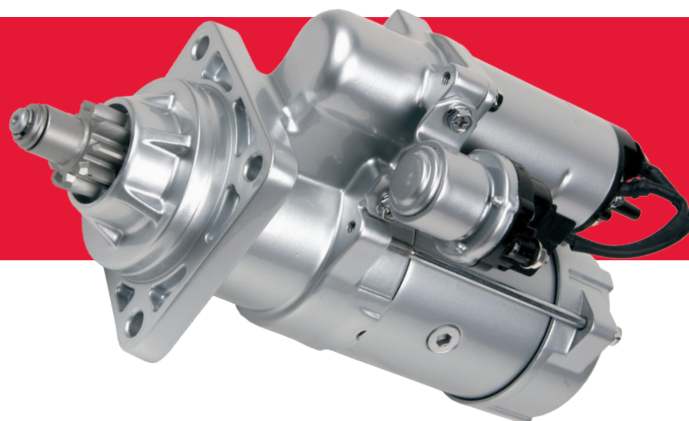

CONFIANZA Y DURABILIDAD EN UN DISEÑO COMPACTO Y LIGERO.

La 29MT es un motor de arranque con un diseño de reducción de engranes.

Cuenta con un sistema de acoplamiento de arranque eléctrico que gira lentamente el piñón hasta que se acopla adecuadamente al aro dentado antes del arranque.


ESPECIFICACIONES

Tamaño de motor	6.6 L en 12V y 8.0 L en 24V
Rotación	A favor de las manecillas del reloj (Clockwise)
Montaje	SAE 1
Datos del piñón	9 Dientes, MOD 3 (Métrico) 10 Dientes, 8-10 10 Dientes, 10-12 11 Dientes, MOD 3 (Métrico)
Potencia	12 Volt 2.9 kW 24 Volt 4.0 kW
Peso	8.4 kg/18.52 lbs
Diámetro	90 mm/3.54 pulgadas

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Tecnología de Torque Máximo (MxT) entrega salida de alto torque y poder de arranque con menor masa y peso
- Solenoide Sellado de Enlace Sólido elimina contactos pegados
- Configuración sellada de coraza sin campana = menos residuos y contaminación
- Sistema Eléctrico de Acoplamiento Suave (ELECTRICAL SOFT - START)
- Carcasa de aluminio ligera y resistente a las vibraciones

29MT™ MOTOR DE ARRANQUE PARA EQUIPO PESADO

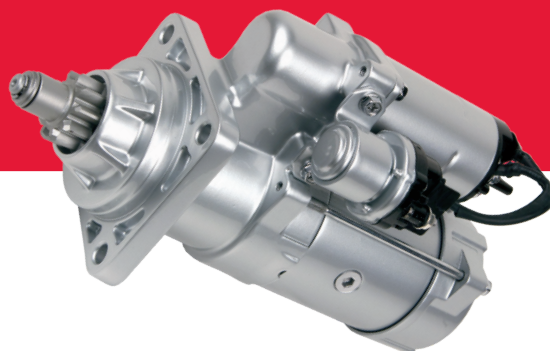

REFERENCIA CRUZADA

Marca	29MT Nueva de Servicio	Voltaje	# Dientes - Módulo	IMS	Reemplaza Delco Remy		Reemplaza	Aplicaciones
					28MT	29MT		
Kenworth	19011402	12	10 - 10/12	No				Cummins ISB 5.9L Montaje izquierdo
International	19011407	12	10 - 8/10	No				VT365 International
	8200326		10 - MOD 3					Navistar MWM 4.8L EURO II y III
	8200875		11 - MOD 3			8200853	35262740 MWM90572010010700 261058C92	International MWM 7.2L 6 Cil EURO IV
	8200972	24	10 - 8/10	Si		19011407	3571513C92 3582607C92	VT365 International
	8200357		10 - MOD 3				35259440, 770, 35261990, 2170 MWM700643C1 VW2RO911023C	International MWM 4 y 6 Cil
Freightliner/ Mercedes Benz	19011400	12	10 - 10/12	No	1113276			Cummins ISB 5.9L Montaje derecho
	19011403		9 - MOD 3		10479645* 10479648*			MB 904 / 906 Camión M2
	8200103				10479637*	19011403 8200003 8200295		MB 904, 906 Camión Urbano MB BR 300
	8200296	24	11 - MOD 3	Si	10479651			MB BR 300
	8200297				10479652 10479650			MB BR 900
						8200138		
Volkswagen	8200478	12	MOD 10/12	Si			M93R - 2RO 911 023B	VW Worker Cummins ISBe 3.9 (VW 8-150, 9-150) & 5.9L EURO III
DINA	8200064	24	10 - 10/12	Si	1113277			Cummins ISB 4 y 6 Cil 4.8 y 5.9L EURO III, DINA Dicker
FOTON	8200911	24	10 - 8/10	Si			5268413 543-40201A	Cummins ISF 3.8L

* Por diseño, el motor de arranque de reemplazo puede montarse en el motor con el solenoide hacia abajo (Aprox. 80°).



Para Servicio al Cliente o Asistencia Técnica
USA: 800-372-0222
México: 800 000 7378

05 | 2024
DEL COREMY.COM